

克林格液位计

玻璃液位计由 Richard Klinger 先生在1888年发明并获得专利注册。Richard Klinger为克林格集团公司的创始人。

经历多年不断发展，凭籍克林格技术和专有技术诀窍，玻璃液位计不断更新换代。随着克林格液位计产品在全球享有盛名。它已经成为质量、安全和可靠的恶代名词。

保证质量的政策之一就是不断改进加工制造过程，这对于满足顾客需求是必不可少，克林格产品已经是非常明确的、倍受认可的，并必须做到的。

顾客满意度

顾客满意度是克林格公司所有活动及所有产品的最终目标，同时也是我们的组织优势。我们有着长期的顾客服务经验，以确保得到每位顾客的满意。

- 产品种类多，针对不同应用场合具有不同特殊的设计。
- 产品可靠性。
- 被认证的质量水平以及所有材料的可追溯性。
- 源于欧洲的一级制造材料
- 用于质量控制与检测的一级设备。
- 安全产品。
- 独有的专业技术。
- 覆盖全球的网络售后服务。

克林格液位计获得的认可和证书

克林格产品符合严格的相关国际规定，例如: PED 97/23/EC 和 ATEX 94/9 E6规定，这些规定都是针对危险环境中的安全设施而制定。

借助其绝佳的相关销售网络以及被授权的合作伙伴，克林格公司对其仪表设备做到了全球展示与服务。

克林格公司与欧洲、澳大利亚、远东、中东及美国的生产制造商与承包商合作，在全球能源、化工、石油等领域内国际大公司所负责项目的主要供应商。


测试设备

尽管克林格具有多年相关产品检验，但是其技术需要不断接受实际测试的检测与确认。在克林格意大利公司生产车间内的特制锅炉上，安装几套液位计。蒸汽压力达到225bar的极端工作环境下，通过了苛刻液压测试（在非蒸汽介质下测试最高可达600bar）。



测试用蒸汽锅炉
压力可达225bar


玻璃液位计

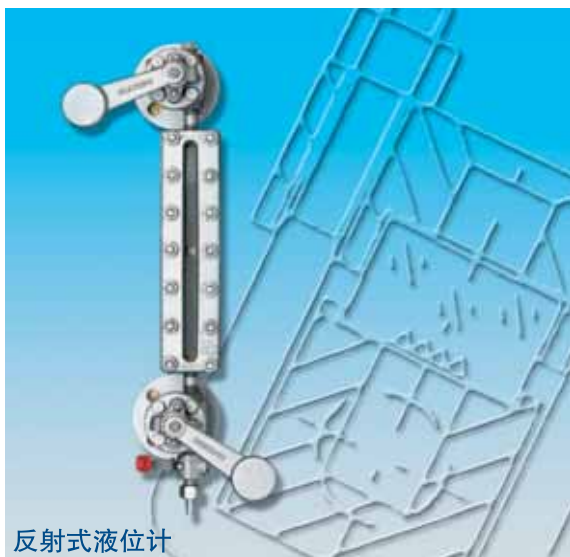

反射式液位计



透明式液位计

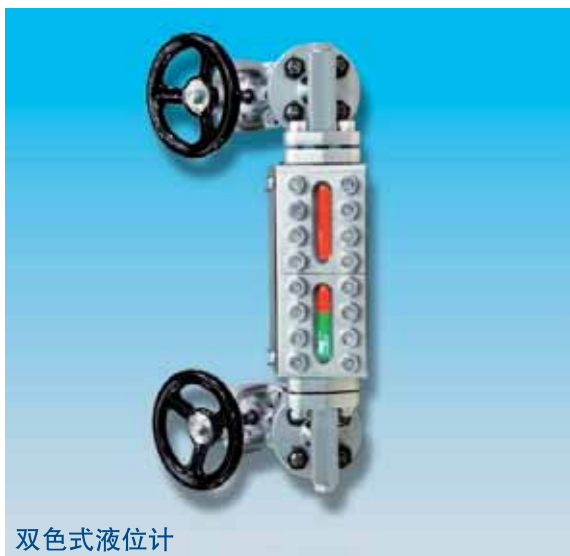

双色式液位计



液位计专用阀门

产品种类的多样性

液位计产品的多样性以及完整性，可以满足不同需求以及服务。

- 反射式
- 透光式
- 双色式

应用

克林格液位计可以在高达225bar的蒸汽环境下正常工作，也可以在高达400bar的工作压力流程环境下正常使用。这使其适合于不同的应用场合，即使在绝大多数恶劣环境下也可以正常工作。

材料

克林格液位计根据用户的不同需求，采用一级材料制造，例如：碳素钢、不锈钢、超耐热不锈钢等等。

所有产品批次均受检测与检验，以确保产品的可追溯性和安全性。

截流阀和截止阀

大量的克林格阀门可供选择：

- 软盘根套筒式阀门
- 金属阀座截止阀门
- 球形调节阀
- 安全球阀
- 能与压力表口连接的可旋转的螺纹接头装置

所有装置的制造和操作均符合国际标准，符合所有顾客需要。

其他配件


液位计的零配件种类繁多，可以满足各种不同的特殊需求使用：

- 防爆照明器 (Eexd IIC T5 or T6 IP65)
- 外部蒸汽加热套
- 不间断的可视性设计液位计
- 防霜模块
- 刻度尺
- 特殊阀门

提供全套管道包

1) 观察镜


由不锈钢和碳钢材料制成，铸造成型，配合克林格公司生产的硼硅酸盐玻璃镜片使用，尺寸从 $\frac{1}{2}$ " 到6"。

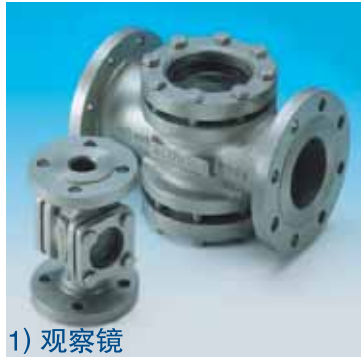

1) 观察镜

2) 新颖的克林格玻璃镜片

已淬火的硼硅酸盐玻璃镜，可在高达400°C的环境下使用。配合独有的克林格垫片使用，可以适用于不同的应用场合。

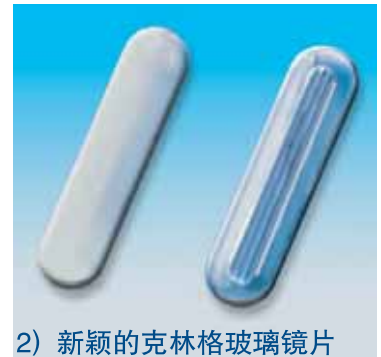

2) 新颖的克林格玻璃镜片

3) “Y” 型过滤器

由碳钢和不锈钢材料制成，锻造而成，尺寸从 $\frac{1}{2}$ " 到2"。



3) “Y” 型过滤器

4) 热动力式疏水阀

由碳钢和不锈钢材料制成，配有过滤器，尺寸可达1"，可适用于42 bar的蒸汽压力。



4) 热动力式疏水阀

5) 恒温式疏水阀

由碳钢材料制成，配有过滤器，不锈钢波纹管，尺寸可达1"，可适用于31 bar的蒸汽压力。



5) 恒温式疏水阀

6) 倒吊桶式疏水阀

由碳钢材料制成，配有不锈钢修边，尺寸可达1"，可适用于40 bar的蒸汽压力。



6) 倒吊桶式疏水阀

详细资料浏览网址: www.klinger-shanghai.com
有关商务查询网址: sales@klinger-shanghai.com

总代理/代理



克林格中国地区总部
中国上海市南京西路338号,
天安中心 2101室 邮编 200003
电话: +86 21 63586363
传真: +86 21 63463618

Connect with Quality